


Рабочие характеристики

Кривые характеристики основаны на значениях кинематической вязкости = 1 мм²/с и плотности, равной 1000 кг/м³. Допуски по кривым характеристикам согласно ISO 9906.

Таблица графических значений

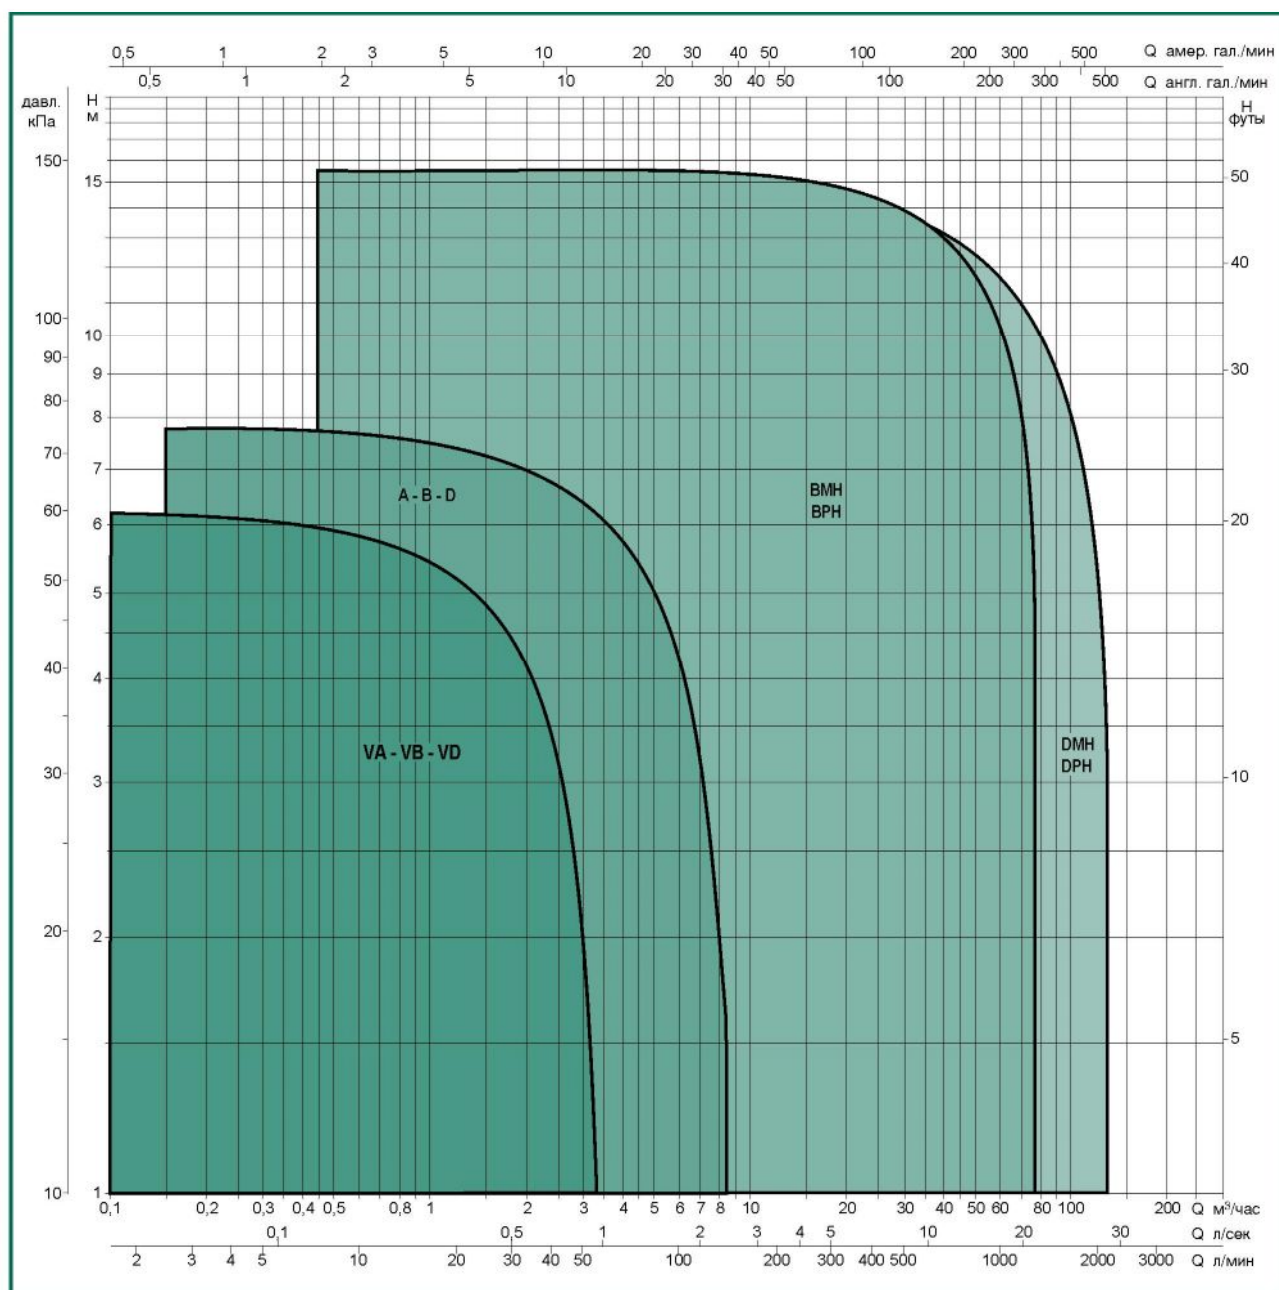

Модель		Модель		Макс. мощн. кВт	Q м³/час л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
однофазная одинарная	трёхфазная одинарная	однофазная сдвоенная	трёхфазная сдвоенная			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
VA 60/130-1/2" A	-	-	-	99	H (М)	5,8	5	3,9	2,6	1,1					
VA 25/130	-	-	-	57		2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6				
VA 25/180	-	-	-	57		2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6				
VA 25/180X	-	-	-	57		2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6				
VA 35/130	-	-	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4				
VA 35/180	-	-	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4				
VA 35/180 X	-	-	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4				
VA 55/130	-	-	-	82		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85			
VA 55/180	-	-	-	82		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85			
VA 55/180 X	-	VD 55/220.32	-	82		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85			
VA 65/130	-	-	-	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4				
VA 65/180	-	-	-	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4				
VA 65/180 X	-	-	-	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4				
VB 35/120	-	-	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4				
VB 55/120	-	-	-	82		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85			
VB 65/120	-	VD 65/220.32	-	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4				
VS 8/150	-	-	-	40	H (М)	0,83	0,75	0,52	0,22						
VS 16/150	-	-	-	54		1,82	1,75	1,65	1,44	1,07	0,6				
VS 35/150	-	-	-	71		4,1	3,7	3,3	2,82	2,2	1,6	1,05			
VS 65/150	-	-	-	103		6	5,55	5,05	4,25	3,4	2,6	1,8	1,05		
A 20/180 XM	-	-	-	76	H (М)	2	1,9	1,75	1,55	1,35	1,05	0,7			
A 50/180 XM B 50/250.40 M	-	D 50/250.40 M	-	160		5,8	5,7	5,6	5,35	5,15	4,8	4,45	4,05	3,6	3,2
A 56/180 XM B 56/250.40 M	-	D 56/250.40 M	-	258		5,83	5,8	5,75	5,7	5,65	5,55	5,4	5,25	5,05	4,85
A 80/180 XM B 80/250.40 M	-	D 80/250.40 M	-	244		8	7,8	7,6	7,3	7	6,6	6,2	5,8	5,3	4,8
-	A 50/180 XT B 50/250.40 T	-	D 50/250.40 T	201		5,7	5,6	5,5	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	3,8	3,6
-	A 56/180 XT B 56/250.40 T	-	D 56/250.40 T	227		5,9	5,85	5,8	5,75	5,7	5,6	5,5	5,3	5,1	4,9
-	A 80/180 XT B 80/250.40 T	-	D 80/250.40 T	239		7,8	7,7	7,4	7,1	6,8	6,6	6,1	5,8	5,4	4,9
BPH 60/250.40 M	-	DPH 60/250.40 M	-	316	H (М)	7,2			6,8	6,7	6,5	6,35	6,2	6	5,8
BPH 120/250.40 M	-	DPH 120/250.40 M	-	510		11			10,3	10,1	9,8	9,6	9,2	9	8,6
BPH 60/280.50 M	-	DPH 60/280.50 M	-	595		7,65			7,5	7,45	7,4	7,35	7,3	7,25	7,2
BPH 60/340.65 M	-	DPH 60/340.65 M	-	735		6,8			6,79	6,75	6,7	6,69	6,6	6,59	6,57
-	BMH 30/250.40 T	-	DMH 30/250.40 T	192		3,3			3,1	2,95	2,85	2,7	2,5	2,25	2,1
-	BPH 60/250.40 T	-	DPH 60/250.40 T	348		7,65			7,4	7,3	7,2	7	6,8	6,7	6,4
-	BPH 120/250.40 T	-	DPH 120/250.40 T	536		12				11	10,7	10,5	10,1	9,9	9,5
-	BMH 30/280.50 T	-	DMH 30/280.50 T	255		3,15				3,02	3	2,95	2,93	2,9	2,85
-	BMH 60/280.50 T	-	DMH 60/280.50 T	410		5,83				5,65	5,6	5,58	5,49	5,45	5,35
-	BPH 60/280.50 T	-	DPH 60/280.50 T	589		7,95				7,75	7,7	7,65	7,6	7,55	7,5
-	BPH 120/280.50 T	-	DPH 120/280.50 T	898		11,7							11,3	11,1	11
-	BPH 150/280.50 T	-	DPH 150/280.50 T	1130		15							14,6	14,5	14,4
-	BPH 180/280.50 T	-	DPH 180/280.50 T	1630		18,4									
-	BMH 30/340.65 T	-	DMH 30/340.65 T	270		3,15							3,09	3,05	3,02
-	BMH 60/340.65 T	-	DMH 60/340.65 T	445		5,4							5,15	5,1	5,05
-	BPH 60/340.65 T	-	DPH 60/340.65 T	756		7,4							7,35	7,33	7,3
-	BPH 120/340.65 T	-	DPH 120/340.65 T	1275		10,9							10,75	10,7	10,68
-	BPH 150/340.65 T	-	DPH 150/340.65 T	2800		14,9							14,88	14,85	14,83
-	BPH 180/340.65 T	-	DPH 180/340.65 T	2760		17,9									
-	BMH 30/360.80 T	-	DMH 30/360.80 T	484		3,9									
-	BMH 60/360.80 T	-	DMH 60/360.80 T	763		5,7									
-	BPH 120/360.80 T	-	DPH 120/360.80 T	1820		11,8									
-	BPH 150/360.80 T	-	DPH 150/360.80 T	2710		15,3									
-	BPH 180/360.80 T	-	DPH 180/360.80 T	2310		17,5									

Гидравлические значения учитывались на максимальной скорости и относятся к одинарным моделям.

[illegible]