


CM - DCM

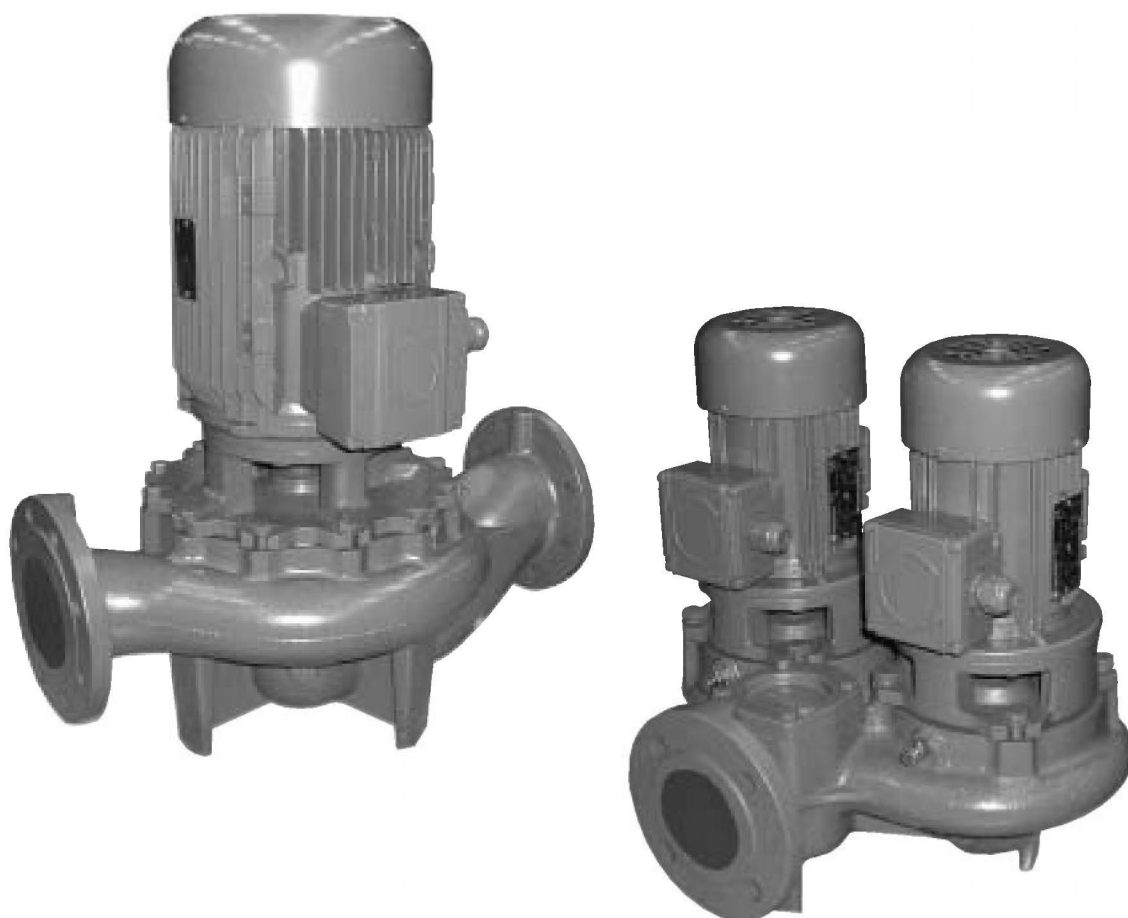

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Применения

Насосы циркуляционные с рядным расположением патрубков, предназначены для систем отопления и кондиционирования, охлаждения и горячего водоснабжения.

Поставляются в одиночном и спарном исполнении.

Конструктивные особенности

Патрубки всасывания и нагнетания с соединительными фланцами PN 16 - PN 10 - PN 6 с резьбовыми отверстиями для контрольных манометров.

Корпус насоса и опорная рама двигателя из чугуна, рабочее колесо из чугуна или технополимера в зависимости от модели.

Вал двигателя из нержавеющей стали.

Двигатель трёхфазный, 4-полюсный, асинхронный с внешним охлаждением, для защиты от перегрузок рекомендуется использовать дистанционный аварийный выключатель в соответствии с действующими правилами.


Степень защиты: IP 54-IP 55

Категория изоляции: F

Техническая характеристика

К-во	ДЕТАЛИ*	МАТЕРИАЛЫ
1	КОРПУС НАСОСА	ЧУГУН 250 ISO UNI 185
3	ОПОРНАЯ РАМА	ЧУГУН 250 ISO UNI 185
4	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	ЧУГУН 250 ISO UNI 185 x CM 65-80-100-125-150 ТЕХНОПОЛИМЕР В x CM 40-50
7	ВАЛ С РОТОРОМ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 X5 Cr Ni 1810 - UNI 6900/71
16	ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	КАРБОН/КЕРАМИКА
28	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	КАУЧУК ТЭПК

* При соприкосновении с жидкостью.

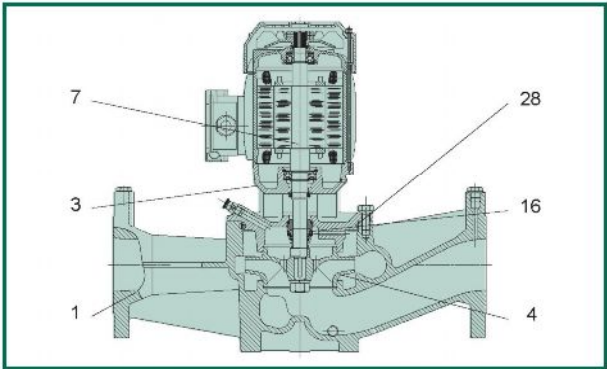

- Рабочий диапазон:

от 1,2 до 390 куб. м/час напор до 23 метров.
- Пркачиваемая жидкость:

чистая, бз твёрдых или абразивных включений, н вязкая, н агрессивная, н кристаллизованная и химически нйтральная по характристикам близкая к вод.
- Тмпратура пркачиваемой жидкости:

см. таблицы гидравлических характристик.
- Максимальная окружающая тмпратура:

+40°С.
- Максимально рабоч давлни:

16 бар (1600 кПа).
- Фланцво содинни:

PN 6	CM 40/1450 T - CM 40/1300 T - DCM 40/380 T - DCM 40/460 T - DCM 40/620 T CM 50/1270 T - CM 50/1420 T - DCM 50/460 T - DCM 50/630 T - DCM 50/880 T
PN 10	DCM 65/670 T - DCM 65/820 T - DCM 65/900 T - DCM 80/630 T - DCM 80/730 T - DCM 80/860 T DCM 80/1020 T - DCM 100/820 T - DCM 100/1000 T - DCM 100/1200 T - DCM 100/1450 T
PN 16	остальной диапазон
- Контрфланцы на заказ:

DN 40; PN 6 - PN 16
- Спциальны исполнния на заказ:

DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN 100 - DN 125 - DN 150; PN 10 - PN 16
- Установка:

стационарная горизонтальная или вртикальная при условии расположения двигатля сврху насоса.

— Юбозначни:
(примр)



Установка: стационарная горизонтальная или вртикальная при условии расположения двигатля сврху насоса.

