


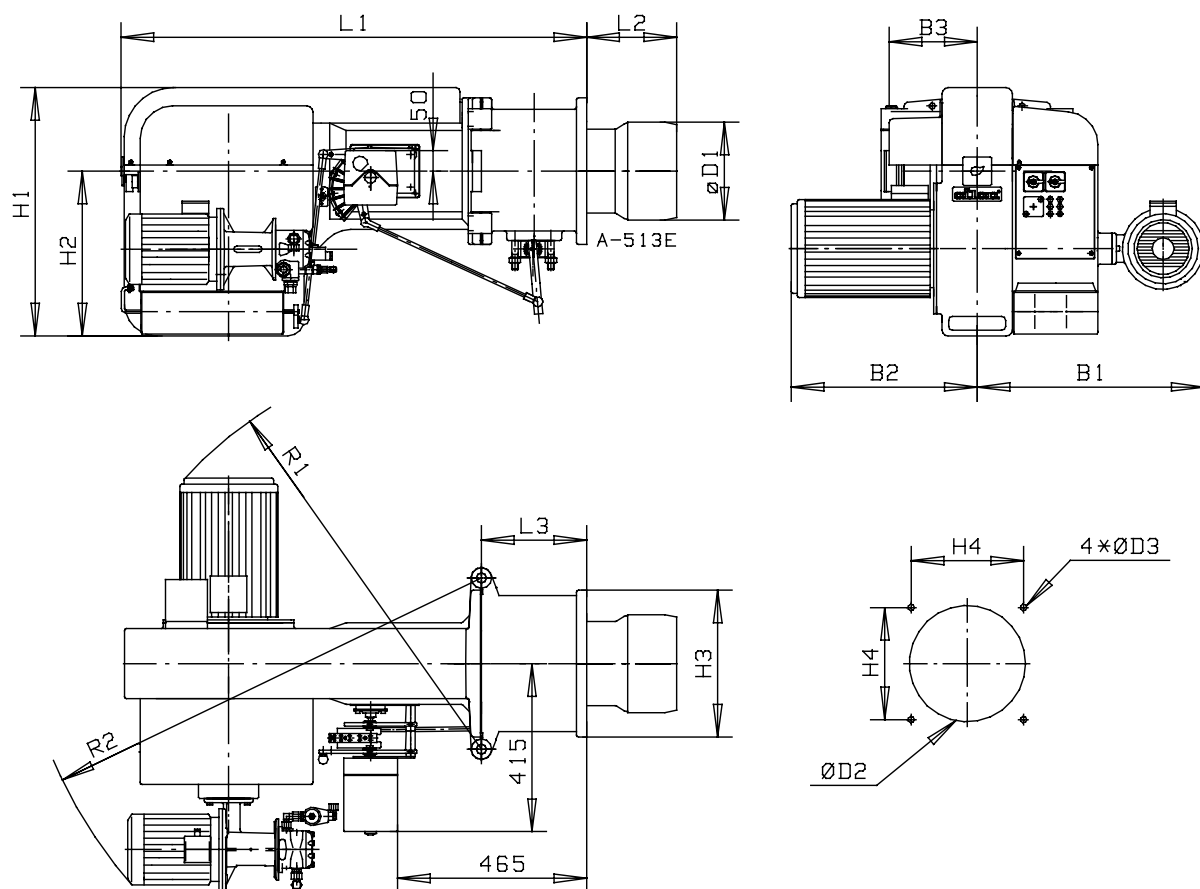

РАЗМЕРЫ В ММ

ГОРЕЛКА	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	B1	B2	B3	Ø D1	Ø D2	Ø D3	R1	R2
GKP-130 H	1230	200	260	620	420	360	275	580	430	210	200	215	M16	980	1200
GKP-130 M	1200	200	260	620	420	360	275	580	430	210	200	215	M16	980	1200
GKP-140 H	1230	220	260	620	420	360	275	580	470	210	240	255	M16	1000	1200
GKP-140 T/M	1200	220	260	620	420	360	275	580	470	210	240	255	M16	1000	1200
GKP-150 H	1230	230	260	620	420	360	275	580	470	210	270	285	M16	1000	1200
GKP-150 T/M	1200	230	260	620	420	360	275	580	470	210	270	285	M16	1000	1200


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ГОРЕЛКА	GKP-130 Н	GKP-130 М	GKP-140 Н	GKP-140 Т	GKP-140 М
МОЩНОСТЬ, жидкое топливо, кг/ч*)	32 - 126	32 - 126	47 - 200	47 - 200	47 - 200
жидкое топливо, кВт	390 - 1500	390 - 1500	550 - 2350	550 - 2350	550 - 2350
газ, кВт	390 - 1500	390 - 1500	550 - 2350	550 - 2350	410 - 2350
ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА					
3~, 400 В, 50 Гц					
МОЩНОСТЬ, кВт	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
ТОК, А	6,2	6,2	8,7	8,7	8,7
ЧИСЛО ОБОРОТОВ, об/мин	2880	2880	2900	2900	2900
ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322
СОЕДИНЕНИЕ ТОПЛ. ШЛАНГА					
- ОТСОС	R ½"	R ½"	R ½"	R ½"	R ½"
- ВОЗВРАТ	R ½"	R ½"	R ½"	R ½"	R ½"
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС					
- ДВИГАТЕЛЬ	J7	TA2	J7	J7	TA2
3~, 400 В, 50 Гц					
МОЩНОСТЬ, кВт	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ТОК, А	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
ЧИСЛО ОБОРОТОВ, об/мин	2870	2870	2870	2870	2870

ГОРЕЛКА	GKP-150 Н	GKP-150 Т	GKP-150 М
МОЩНОСТЬ, жидкое топливо, кг/ч*)	85 - 210	56 - 227	56 - 227
жидкое топливо, кВт	1000 - 2490	660 - 2700	660 - 2700
газ, кВт	1000 - 2490	660 - 2700	450 - 2700
ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА			
3~, 400 В, 50 Гц			
МОЩНОСТЬ, кВт	5,5	5,5	5,5
ТОК, А	11,1	11,1	11,1
ЧИСЛО ОБОРОТОВ, об/мин	2910	2910	2910
ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ	LFL1.322	LFL1.322	LFL1.322
СОЕДИНЕНИЕ ТОПЛ. ШЛАНГА			
- ОТСОС	R ½"	R ½"	R ½"
- ВОЗВРАТ	R ½"	R ½"	R ½"
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС			
- ДВИГАТЕЛЬ	TA2	TA2	TA2
3~, 400 В, 50 Гц			
МОЩНОСТЬ, кВт	1,5	1,5	1,5
ТОК, А	3,3	3,3	3,3
ЧИСЛО ОБОРОТОВ, об/мин	2870	2870	2870

*) Диапазон мощности – смотрите график зависимости «мощность/противодавление».

ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ/ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ

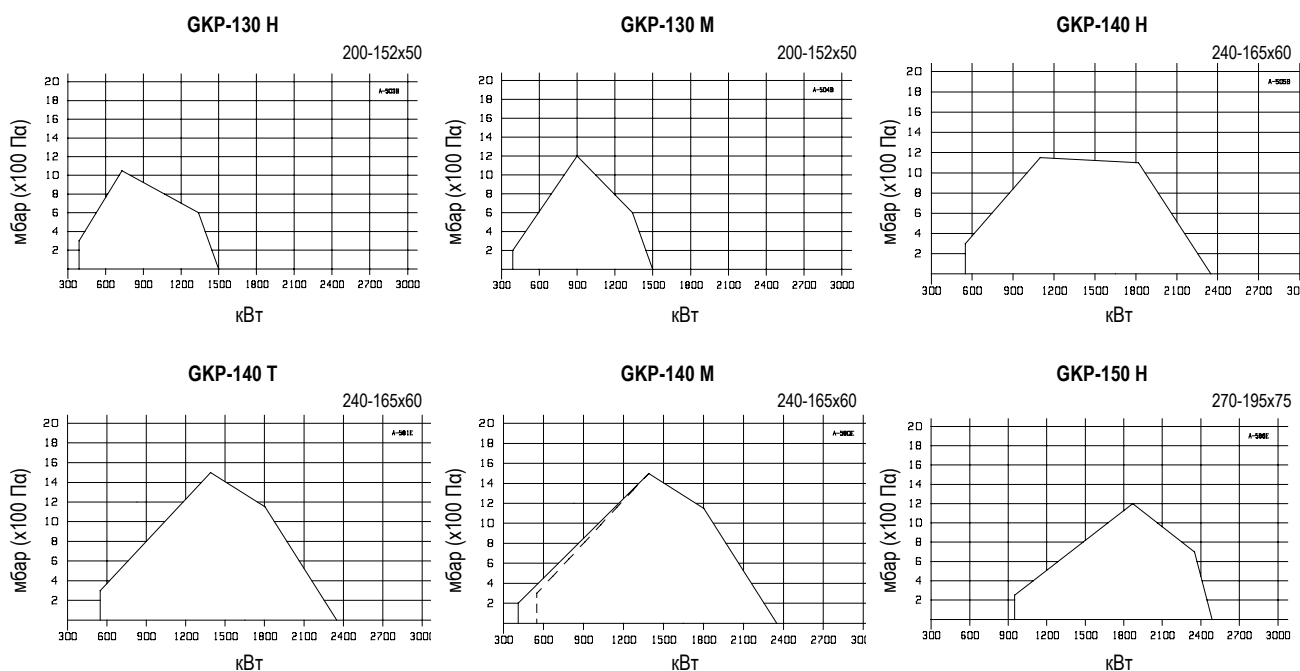

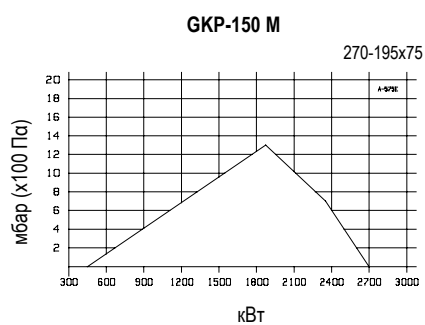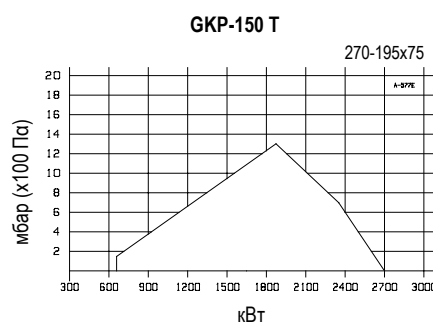ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ/ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ


Легкое жидкое топливо 1 кг $\cong$ 11,86 кВт

ГОРЕЛКА	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН		МАКС. МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ, кВт *) ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ				ГОРЕ- ЛОЧНАЯ ГОЛОВКА Ø мм
	Ду	ТИП **)	20 мбар	30 мбар	50 мбар	100 мбар	
GKP-130 H	50/50	MB-ZRDLE	940	1150	1480	1500	200-152x50
GKP-130 M	50/50	2 шт. VGF/ 1 шт. DMV-DLE	990	1210	1500	1500	200-152x50
GKP-130 M	65/65	2 шт. VGF/ 1 шт. DMV-D	1140	1400	1500	1500	200-152x50
GKP-130 M	80/80	2 шт. VGF/ 1 шт. DMV-D	1230	1500	1500	1500	200-152x50
GKP-140 H	50/50	MB-ZRDLE	1110	1360	1760	2350	240-165x60
GKP-140 T/M	50/50	2 шт. VGF/ 1 шт. DMV-DLE	1190	1460	1890	2350	240-165x60
GKP-140 T/M	65/65	2 шт. VGF/ 1 шт. DMV-D	1590	1950	2350	2350	240-165x60
GKP-140 T/M	80/80	2 шт. VGF/ 1 шт. DMV-D	1870	2290	2350	2350	240-165x60
GKP-150 H	50/50	MB-ZRDLE	1120	1370	1770	2500	270-195x75
GKP-150 T/M	50/50	2 шт. VGF/ 1 шт. DMV-DLE	1240	1520	1970	2700	270-195x75
GKP-150 T/M	65/65	2 шт. VGF/ 1 шт. DMV-D	1610	1980	2520	2700	270-195x75
GKP-150 T/M	80/80	2 шт. VGF/ 1 шт. DMV-D	1910	2340	2700	2700	270-195x75

*) Указанные в таблице максимальные значения мощности достигаются при отсутствии противодавления в топке и при давлении воздуха 1013 мбар.
Природный газ 1 м³_н ≅ 10 кВт

**) или соответствующий тип

ВНИМ.! При давлении ниже 20 мбар или при использовании других газов, кроме природного газа, каждый конкретный случай следует рассматривать отдельно.

Горелка может быть оснащена клапаном запального газа, если давление газа на входе ниже 30 мбар.