


oilon[®] БЛОК ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ «РКУК»

KP/GKP-800 ME...-2000 ME

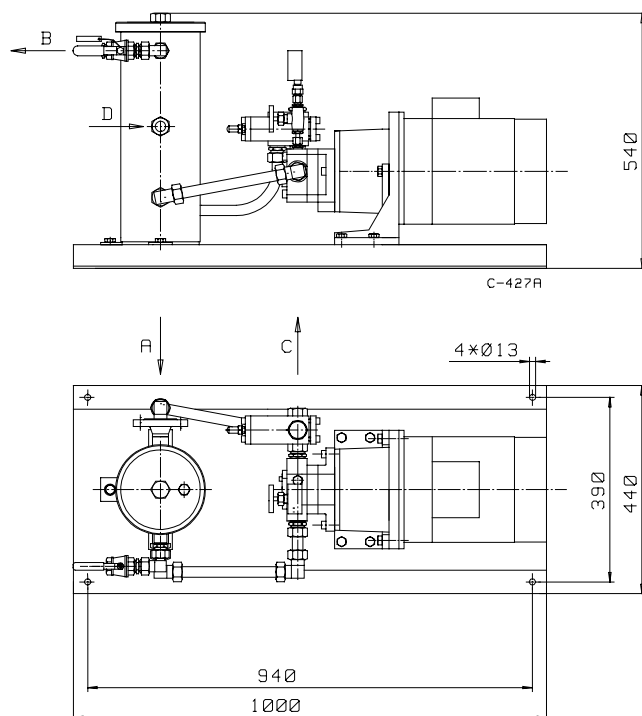

- A Поток в блоке повышения давления
Ду25 1 - 5 бар
- B Возврат от блока повышения давления R 1/2"
- C Поток к горелке Ø 22
- D Возврат от горелки Ø 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БЛОК ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ТОПЛИВНЫЙ НАСОС		ДВИГАТЕЛЬ	
	ТИП	л/мин 5 мм ² /с 25 бар	кВт 400 В/50 Гц	об/мин
РКУК1	T3 C	28	4	3000
РКУК2	T4 C	39	4	3000
РКУК3	T5 C	57	4	3000
РКУК4	KSVB6000L	83	7,5	1500